




Brændeovnen ANDALO
brun-metallic lakeret

Målskitser ANDALO

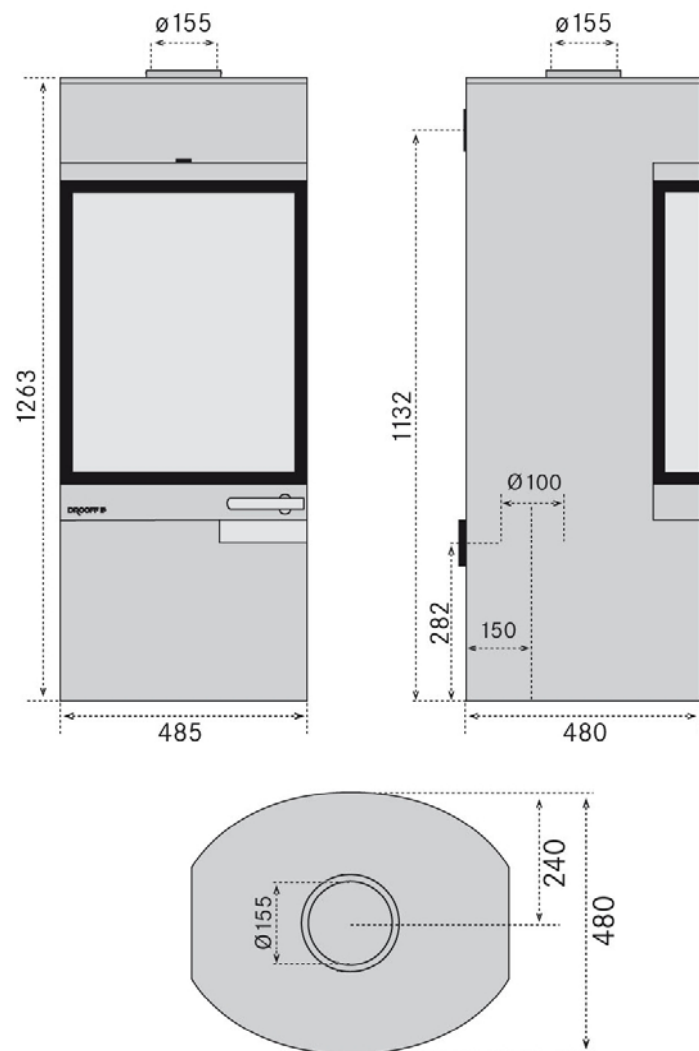

Godkendelser

EN 13240

Münchner Modell

15a B-VG

VKF-Afprøvning / LRV Schweiz

Temperaturer m.v.

Nominelle ydelser

4 kW

6 kW

8 kW

Røggas mængder

4,0 g/s

7,0 g/s

7,0 g/s

Middeltemperatur i røgstuts

260 °C

320 °C

315 °C

Minimum skorstenstræk

0,12 mbar

Tekniske data

Kan opvarme

ca. 180 m³

Ydelse område

3 – 10 kW

CO – emission

750 mg

Støv emission

< 60 mg/Nm³

Virkningsgrad

80,0%

Minimumsafstande (i cm)

B=20, S=30, F=80

Standard versioner

Korpus

Metalgrå lakeret

Sort lakeret

Brun-metallic lakeret

Vægt

Komplet

ca. 143 kg