



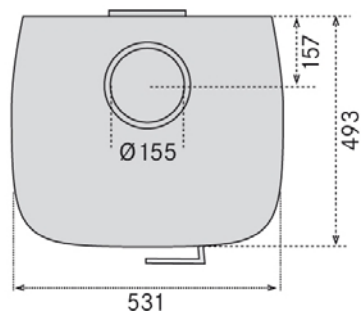

Brændeovnen TREVISO
sort lakeret
Hjørneprofilerne er brun-metallic lakeret

Målskitser TREVISO

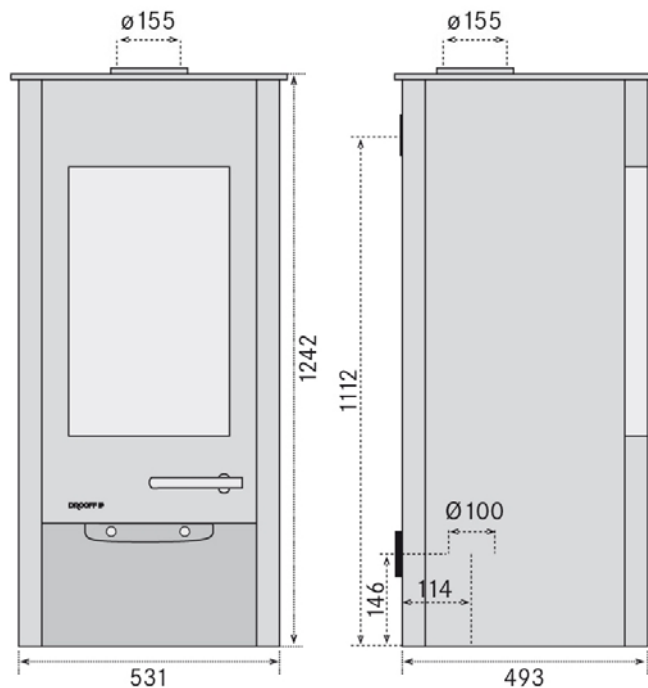

Godkendelser

EN 13240

Münchner Modell

15a B-VG

VKF-Afprøvning / LRV Schweiz

Temperaturer m.v.

Nominel ydelse

4 kW

8 kW

Røggas mængde

4,5 g/s

7,0 g/s

Middeltemperatur i røgstuts

250 °C

395 °C

Minimum skorstenstræk

0,12 mbar

Tekniske data

Kan opvarme

ca. 180 m³

Ydelses område

3 - 10 kW

CO – emission

1.075 mg

Støv emission

< 60 mg/Nm³

Virkningsgrad

78,0%

Minimumsafstande (i cm)

B=25, S=20, F=100

Standard versioner

Korpus

Metalgrå lakeret

Sort lakeret

Sort / brun-metallic lakeret

Vægt

Komplet

ca. 178 kg